


超硬合金&ダイス鋼 鏡面加工用工具 —スクエアタイプ—

TPS (型番)

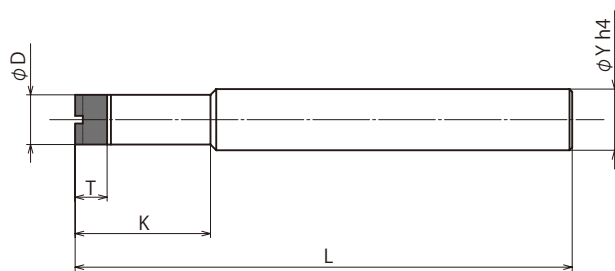

台金:超硬

外径	ダイヤモンド厚み	ストレート長さ	シャンク径	全長	スリット	¥価格
φD	T	K	φY	L		1本
0.3	0.5	2	4.0	50	無し	31,500
0.4	0.5	2	4.0	50	無し	29,400
0.5	0.5	2	4.0	50	無し	27,300
1.0	0.5	3	4.0	50	有り	21,000
1.5	0.5	4	4.0	50	有り	19,800
2.0	0.5	5	4.0	50	有り	19,800
3.0	0.5	6	6.0	60	有り	21,000
4.0	0.5	8	6.0	60	有り	21,000
5.0	0.5	10	6.0	60	有り	22,000

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **TPS - D3.0 - R0.2**
(型番) (外径) (コーナーR)

コーナーR	¥価格/1本
0.03~0.05	¥4,000増
0.06~0.09	¥3,000増
0.10~0.19	¥4,000増
0.20~0.40	¥5,000増

納期 / 実働**9日**目発送
特急納期 / 実働**6日**目発送

特急料金	
1本~	一律¥3,500増



加工条件参考表

工具仕様	TPS-D5.0		
	加工条件		
被削材	回転数(n) min ⁻¹	送り速度(f) mm/min	切り込み量 mm/pass
超硬/ダイス鋼	12000	250	0.001~0.002

使用研削液: 水溶性(ソリューション型)
使用機械: マシニングセンタ