ストレートタイプ —輪郭加工用—

RAS
（型番）

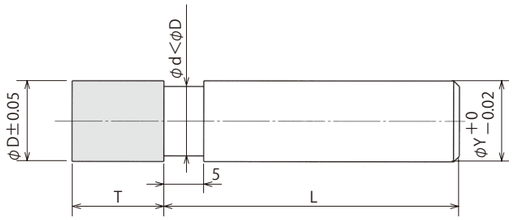

φDの公差は#100〜#1000選択時に適用。

外　径	電着長さ	シャンク径	シャンク長	￥価格／1本			
φD	T 指定5㎜単位	φY	L	3〜4本	5〜6本	7〜8本	9〜10本
φ10.0	30〜50	10.0	60	3,360	2,800	2,470	2,240
φ12.0	30〜50	12.0	60	3,710	3,090	2,720	2,470
φ16.0	30〜45	16.0	70	3,500	2,910	—	—
φ16.0	50〜60	16.0	70	4,170	3,470	—	—
φ20.0	30〜45	20.0	70	4,080	3,400	—	—
φ20.0	50〜60	20.0	70	4,800	4,000	—	—
φ25.0	30〜50	25.0	70	5,030	4,190	—	—
φ25.0	55〜70	25.0	70	6,170	5,140	—	—
φ32.0	30〜50	32.0	70	6,460	5,390	—	—
φ32.0	55〜70	32.0	70	7,760	6,460	—	—

（カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。）

注文例　RAS − DIA − D20.0 − T30 − ＃100
（型番）　（砥種）　（外径）　（電着長さ）　（粒度）

↑ DIA（ダイヤ）又はCBN（ボラゾン）

↑ 粒度表より指定

☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

納　　期／実働10日目発送
特急納期／実働 7 日目発送

特急料金	
3〜4本	￥800増／1本
5本以上	一律￥3,500増

オプション

スリット　電着後寸法

＊ スリット巾 1.0 以上でザグリと併用時は深さ 1.0 になります。



外　径	1.0巾	1.5巾	2.0巾	2.5巾	￥価格／1本		
φD	1.0深さ	1.5深さ	2.0深さ	2.5深さ	1本スリット	2本スリット	4本スリット
φ10.0	○	○	○	○	¥310増	¥350増	不可
φ12.0	○	○	○	○			
φ16.0	○	○	○	○	¥350増	¥400増	¥490増
φ20.0	○	○	○	○			
φ25.0	○	○	○	○			
φ32.0	○	○	○	○			

＊ ○印がご指定頂けます。

●スリットの注文例
RAS−DIA−D20.0−T30−2S1.0−＃100
（2本スリット・巾1.0㎜）

ザグリ　電着後寸法

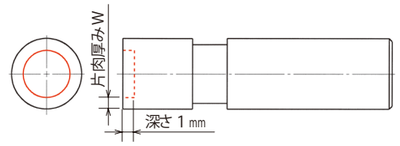

ザグリ片肉厚み					
外　径	W1.0	W1.5	W2.0	W2.5	￥価格／1本
φD	深さ 1 ㎜				
φ10.0	○	○	○	○	¥190増
φ12.0	○	○	○	○	
φ16.0	○	○	○	○	¥240増
φ20.0	○	○	○	○	
φ25.0	○	○	○	○	
φ32.0	○	○	○	○	

＊ ○印がご指定頂けます。

●ザグリの注文例
指定方法：W片肉厚み
RAS−DIA−D20.0−T30−W1.5−＃100
（ザグリ片肉厚み1.5㎜）

貫通穴　母材寸法



外　径	貫通穴径φH					￥価格／1本
φD	φ3.0	φ5.0	φ6.0	φ8.0	φ10.0	
φ10.0	○	○				¥600増
φ12.0		○	○	○		
φ16.0		○	○	○		¥700増
φ20.0			○	○	○	¥800増
φ25.0			○	○	○	
φ32.0				○	○	

＊ ○印がご指定頂けます。

●貫通穴の注文例
指定方法：H貫通穴径
RAS−DIA−D20.0−T30−H6.0−＃100
（貫通穴φ6.0）

コーナ R　電着後寸法

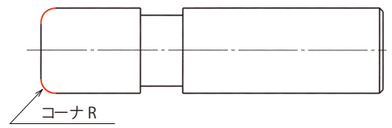

粒度	コーナR		￥価格／1本
＃	指定0.1単位		
＃40〜　80	R0.6〜 R1.5	但し1/2D以下	¥220増
＃100〜 170	R0.5〜 R1.5		
＃200〜1000	R0.4〜 R1.5		
＃40〜1000	R1.6〜 R3.0		¥300増
＃40〜1000	R3.1〜 R5.0		¥400増
＃40〜1000	R5.1〜R10.0		¥450増
＃40〜1000	R10.1〜R16.0		¥500増

●コーナRの注文例
指定方法：R単位
RAS−DIA−D20.0−T30−R2.5−＃100
（コーナR2.5）

粒度表

外　径	粒　度														
φD	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
φ10.0	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		
φ12.0	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		
φ16.0	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○			
φ20.0	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○			
φ25.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○				
φ32.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○				

・○印がご指定頂けます。◎印がお勧めです。

すべてのオプションを組み合わせた注文例

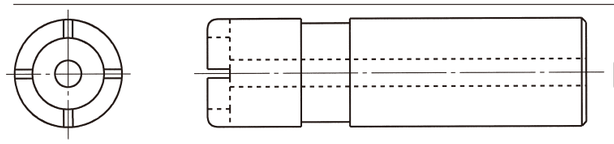

RAS−DIA−D20.0−T15−2S1.0−W1.5−H6.0−R2.5−#100
型番　砥種　外径　電着長さ　スリット　ザグリ　貫通穴　コーナR　粒度

※記載価格は税別価格となっております。